


■用 途

- ビル設備用・空調用・冷温水循環用・一般工業用

■特 長

- (1)高押し用専用設計で軸封にはバランスタイプのメカニカルシールを採用。
- (2)構造が簡単で配管を外さずに分解・組立が可能な Back Pull Out構造ですから保守・点検が容易です。
- (3)軸受部はオイル潤滑方式を採用し、長寿命です。

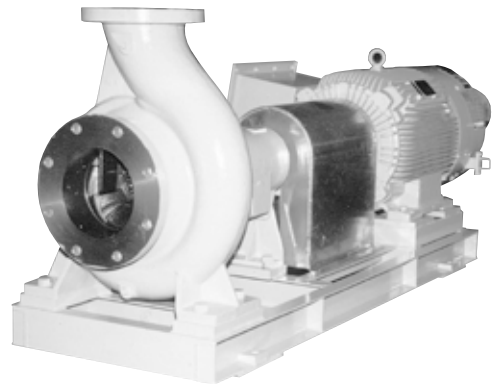

■標準仕様

揚 液	液 質	清水[pH5.8~8.6 固形物・濃度: 50mg/L以下、固形物・径:0.3mm以下]
	液 温	-40~120℃
材 料	インペラ 主 軸 ケーシング	FC SUS420J2 FCD
モ ー タ	種 類 電 源 同期回転速度 効 率	全閉外扇形 4極 三相200V(90kW以上は400V) 50Hz:1,500min ⁻¹ 60Hz:1,800min ⁻¹ プレミアム効率(IE3)
設 置 場 所		屋 内
構 造	インペラ 軸 封 軸 受	クローズ バランス形メカニカルシール 深溝玉軸受(オイル潤滑)
フ ラ ン ジ 形 状		JIS10K又はJIS20K

■標準付属品

モ ー タ	全閉外扇形
ベ ー ス	鋳鉄製
カ ッ プ リ ン グ	
カップリングカバー	

■許容押し圧力

0.98MPa以上 2.45MPa以下 (最大ポンプ圧力は2.45MPa以下)

■吸込全揚程

押し専用

■適用図

