

信号出力付 小形加圧給水ユニット

ソフトカワエース®

NFS2形

静音・ステンレス

省エネ・吐出し圧一定

運転モード可変

Ver.1.2

運転・故障信号出力付



カバーを外した状態

ポンプ背面に信号出力端子台を設置

POINT
1

信号出力端子台内蔵

POINT
2

高品質ステンレスで
耐久性抜群

POINT
3

インバータで省エネ

POINT
4

セーフティーガード機能
ノイズ・高周波対策をほどこし、
他の機器や環境に影響をあたえません。

- 消火配管充水用*など設備用途に使用できる信号出力付きの商品です。
*採用にあたっては所轄消防への確認が必要です。

標準仕様



制御方式	インバータによる吐出し圧一定給水
運転方式	単独
設置場所	屋内・屋外 (標高1,000m以下)
材 料	清水 0~40℃ (凍結なきこと)※1
吸込条件	吸込全揚程 -8m~流込み5m
ポンプ(材料)	カスケードポンプ インペラ：CAC406 主 軸：SUS304(接液部) ケーシング：SCS13
モータ	PMモータ(全閉外扇屋内形) 400W、750W※2
電 源	単相100V(400W) 三相200V(400W、750W)
信号出力端子台	内蔵

※1 寒冷地における使用(0℃以下)の場合、保温・防寒対策を実施してください。



※2 750Wは高揚程タイプ(NFSK2形)もあります。

■用途例 (消火配管充水や空調補給水用、運転・故障信号を取得必要な一般給水用)

※寒冷地(0℃以下)における使用の場合、ポンプの保温・防寒対策を実施してください。

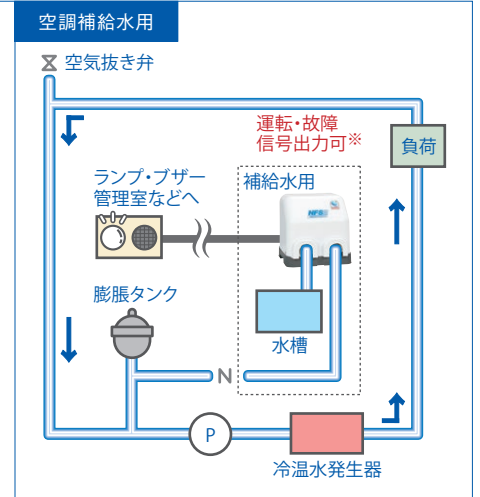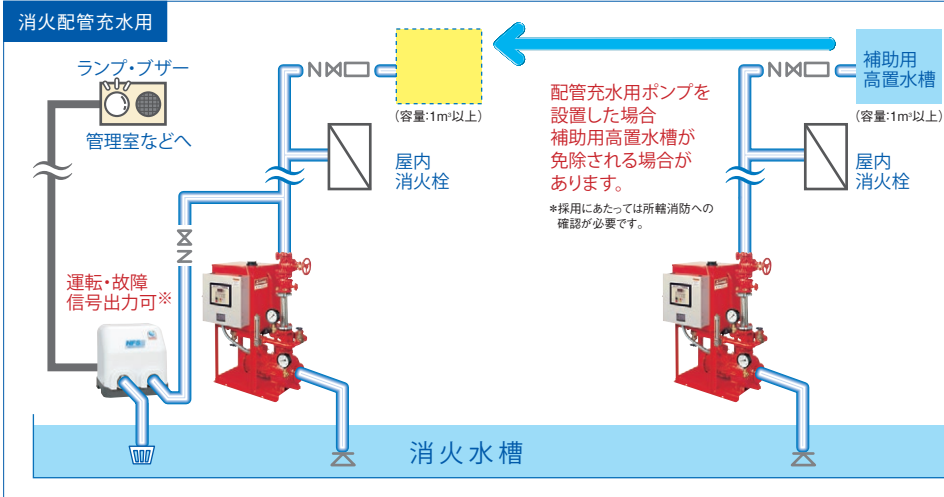


■適用図

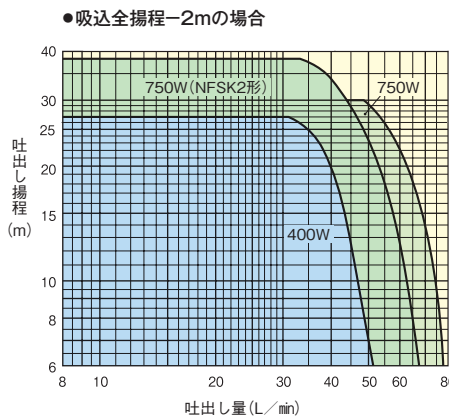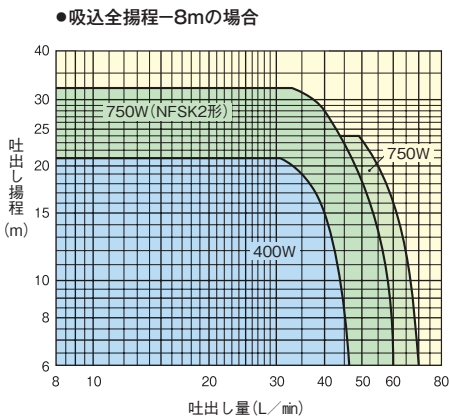

■概略寸法図

実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。

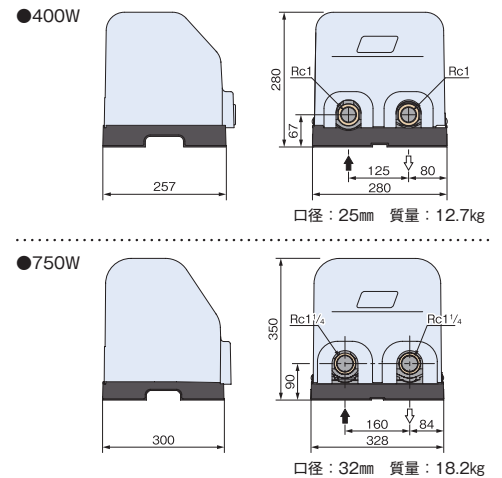


■仕様表

●停止流量:4L/min 吸込全揚程-8mの場合、()内は、吸込全揚程-2mの場合

口径 mm	形式	出力 W	電源 V	標準仕様		Eモード設定時 ^{*1}			Sモード設定時	仕様内 騒音値 dB (A)
				全揚程 m	吐出し量 L/min	運転揚程 m	吐出し量 L/min	始動揚程 m	運転揚程 ^{*2} m	
25	NFS2-400S	400	単相100	25	38	21(27)	31	17(23)	26(32)	42~49
	NFS2-400T	400	三相200	25	38	21(27)	31	17(23)	26(32)	42~49
32	NFS2-750	750	三相200	28	55	24(30)	48	20(26)	29.5(35.5)	45~52
	NFSK2-750	750	三相200	36	40	32(38)	33	28(34)	39.5(45.5)	45~52

※1. 工場出荷時はEモードです。※2. 吐出し量10L/min時における運転揚程(参考値)です。Sモードは流量に応じて運転揚程が変動します。
注) Sモード設定時は、吐出し圧力一定 運転とはなりません。Eモードに比べ消費電力が少量側でUPします。

■信号出力端子台

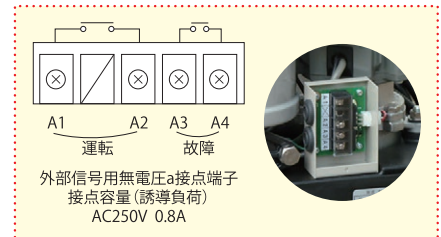

川本ポンプでは、「Comfort Earth」と題し、大切な「水」に関わる企業として全社一丸となって環境負荷低減や環境保全活動への取り組みを進めていきます。



川本製品の中で特に省エネ・環境性に優れた製品を表すマークです。



安全に関する
ご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 電気配線、配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。
- アースを確実に取り付け、専用の漏電しゃ断器を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。

改良等のため、仕様・形状など変更することがあります。本書からの無断転用はお断りします。

弊社取扱店

※ご質問、資料の請求は下記へお申込み下さい。

※ポンプに関するお問合せは最寄りの支店・営業所までお願いします。

株式会社 **川本製作所**

本社 名古屋市中区大須 4-11-39
https://www.kawamoto.co.jp 〒460-8650 TEL(052)251-7171(代)

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 北海道支店 ☎(011)831-0131(代) | 京都支店 ☎(075)645-1011(代) |
| 東北支店 ☎(022)232-4095(代) | 大阪支店 ☎(06)6328-0877(代) |
| 関東支店 ☎(028)633-9326(代) | 四国支店 ☎(087)886-2236(代) |
| 首都圏支店 ☎(03)3946-1161(代) | 中国支店 ☎(082)277-3661(代) |
| 名古屋支店 ☎(052)249-9810(代) | 九州支店 ☎(092)621-7235(代) |

営業所・駐在 全国113ヶ所

川本サービス株式会社

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 首都圏支店 ☎(03)4526-0691(代) | 名古屋営業所 ☎(052)249-9816(代) |
| 首都圏北営業所 ☎(048)677-0065(代) | 関西支店 ☎(06)6328-7734(代) |
| 首都圏南営業所 ☎(045)473-6251(代) | 京都営業所 ☎(075)555-0530(代) |

名称	NFS2形 ソフトカウエース
No.	8119®